Blanchard
PULVÉRISATEURS

DECLARATION DE CONFORMITE
A LA DIRECTIVE "MACHINE"

(Directive 98 / 37 / CE)

LE FABRICANT : BLANCHARD SA
24 rue de Nantes
44680 CHEMERE (FRANCE)

Déclare que la machine désignée ci- dessous:

TYPE : PAYSAGE SOCLE PM 30 500 L

N° DE SERIE : 2006 20 1396

Est conforme aux déclarations de la Directive "Machines" (Directive 98 / 37 / CE) , et aux Législations Nationales la Transportant.

Est également conforme aux dispositions des Directives Européennes suivantes:

Est également conforme aux dispositions des normes Européennes harmonisées suivantes:

EN 292-1 en EN 292-2 - Tableau 1,2,4,6.

Est également conforme aux Normes Nationales, Internationales, et aux Dispositions Techniques suivantes :

Fait à CHEMERE, le : 12/05/2006

Nom du Signataire: M. Philippe DUBOURG, Directeur Général.

SIGNATURE

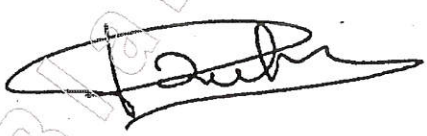

CE

Blanchard Blanchard Blanchard Blanchard

24 RUE DE NANTES - 44680 CHÉMÉRÉ - TÉL. 33 (0)2 40 21 30 24 - FAX 33 (0)2 40 64 80 11
e.mail : blanchard@blanchard-sa.com - web : www.blanchard-sa.com
BLANCHARD S.A.S AU CAPITAL DE 500 000 € - R.C. NANTES 61 B 135 - INSEE 214 440 401 001 - SIRENE 861 801 355 00012
C.C.P. NANTES 92614B - N° TVA : FR 27 861 801 355

CARACTERISTIQUES

	D 07 RE 125	D 07 RE 5
Débit d'eau de fonctionnement* : 5 l/h mini - 700 l/h maxi [0.022 US GPM- 3 US GPM]		
* Pour d'autres fluides moteur, nous consulter.		
Pression de fonctionnement :		
bar	0.30 - 6	0.30 - 6
PSI	4.3 - 85	4.3 - 85
Dosage réglable **extérieurement** :		
%	0.15 - 1.25	0.8 - 5.5
ratio	1 : 666 - 1 : 80	1 : 128 - 1 : 20
Débit d'injection du produit concentré :		
Mini l/h - Maxi l/h	0.0075 - 8.75	0.8 - 38.5
US Fl. oz/min	0.0042 - 4.93	0.45 - 21.8

Composition du colis : 1 Compact Dosatron - 1 support mural - tuyau d'aspiration transparent longueur 175 cm [69"], ø 6 x 9 mm [1/4"id x 3/8" od] - 1 manuel d'utilisation et d'entretien **Dimensions du colis : 16 x 33 x 18.5 cm** (6 5/16" x 13" x 7 1/4"]) - **Poids du colis : 1 kg** [2.2 us lbs]

GÉNÉRALITÉS

Temp. Max. de l'eau de fonctionnement :	**40°C** [104°F] pour usage à température plus élevée, nous consulter
Temp. Min. de l'eau de fonctionnement :	5°C [41°F]
Valeur de dosage :	ex. Réglage à 1% = 1 : 100 = 1 V produit concentré pour 100 V eau
Précision moyenne de dosage :	+/- 5% (Courbes sur demande)
Répétabilité :	+/- 3% (Standard API 675)
Perte de charge :	**0.3 – 1.4 bar** [4.3 – 20.3 PSI]

AUTRES FONCTIONS INTÉGRÉES

Raccordements entrée/sortie :	**3/4" M : BSP-NPT ø 20 x 27 mm**
Purge intégrée :	**oui**

MOTEUR

Moteur :	**piston hydraulique**
Cylindrée du moteur hydraulique :	**0.225 l** [0.059 US Gallons] (1 cycle)

DOSAGE

Injection :	**interne**
Piston doseur :	**à simple effet, injection à la montée**
Clapet d'aspiration :	**à pointeau sollicité par ressort**

ASPIRATION

Auto-amorçage :	**oui**
Viscosité max. du concentré :	**400 cSt à 20°C** [68°F]
Haut. ou long. d'aspiration max. du produit concentré :	**4 m** [13ft]
Crépine :	**oui** – de pied lesté